



EJE MOTRIZ TÁNDEM 14X™ HE DE ALTA EFICIENCIA

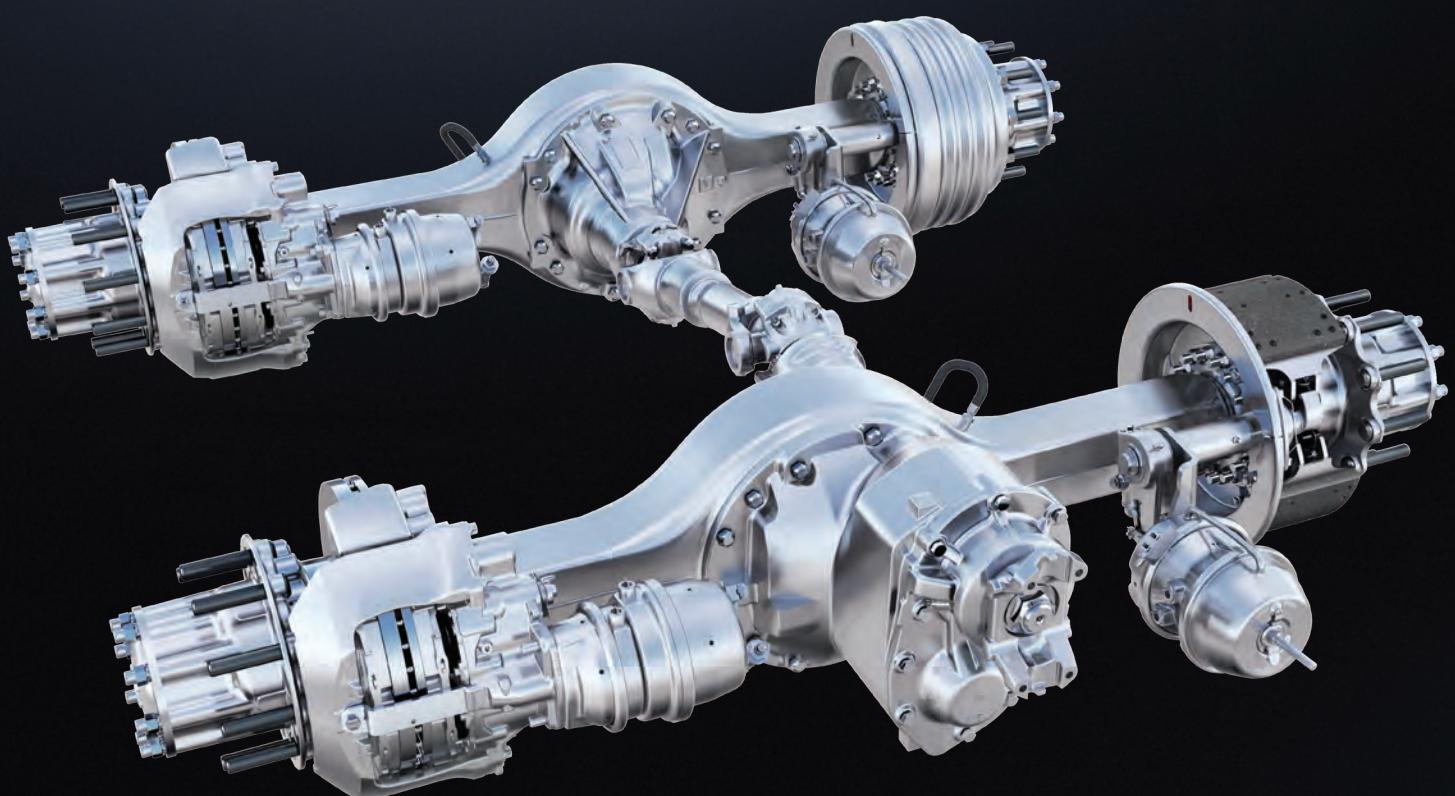

MERITOR®
RUN WITH THE BULL

EFICIENTE. EVOLUCIONADO.

Incluso después de más de 100 años de ofrecer innovaciones en ejes, Meritor nunca se detiene. El eje motriz tandem 14X™ HE maximiza su rendimiento y eficiencia con la incorporación del Sistema de Gestión de Lubricación de Meritor (MLMS por sus siglas en inglés) como opción estándar en los ejes traseros delanteros - ofreciendo un incremento del 0.3% en la eficiencia del eje al minimizar las pérdidas por fricción durante la agitación del lubricante. El sistema MLMS, en conjunto con los componentes de alta eficiencia, establecen un nuevo estándar de rendimiento y eficiencia. Meritor continúa liderando con innovación que ofrece ahorros finales para nuestros clientes.

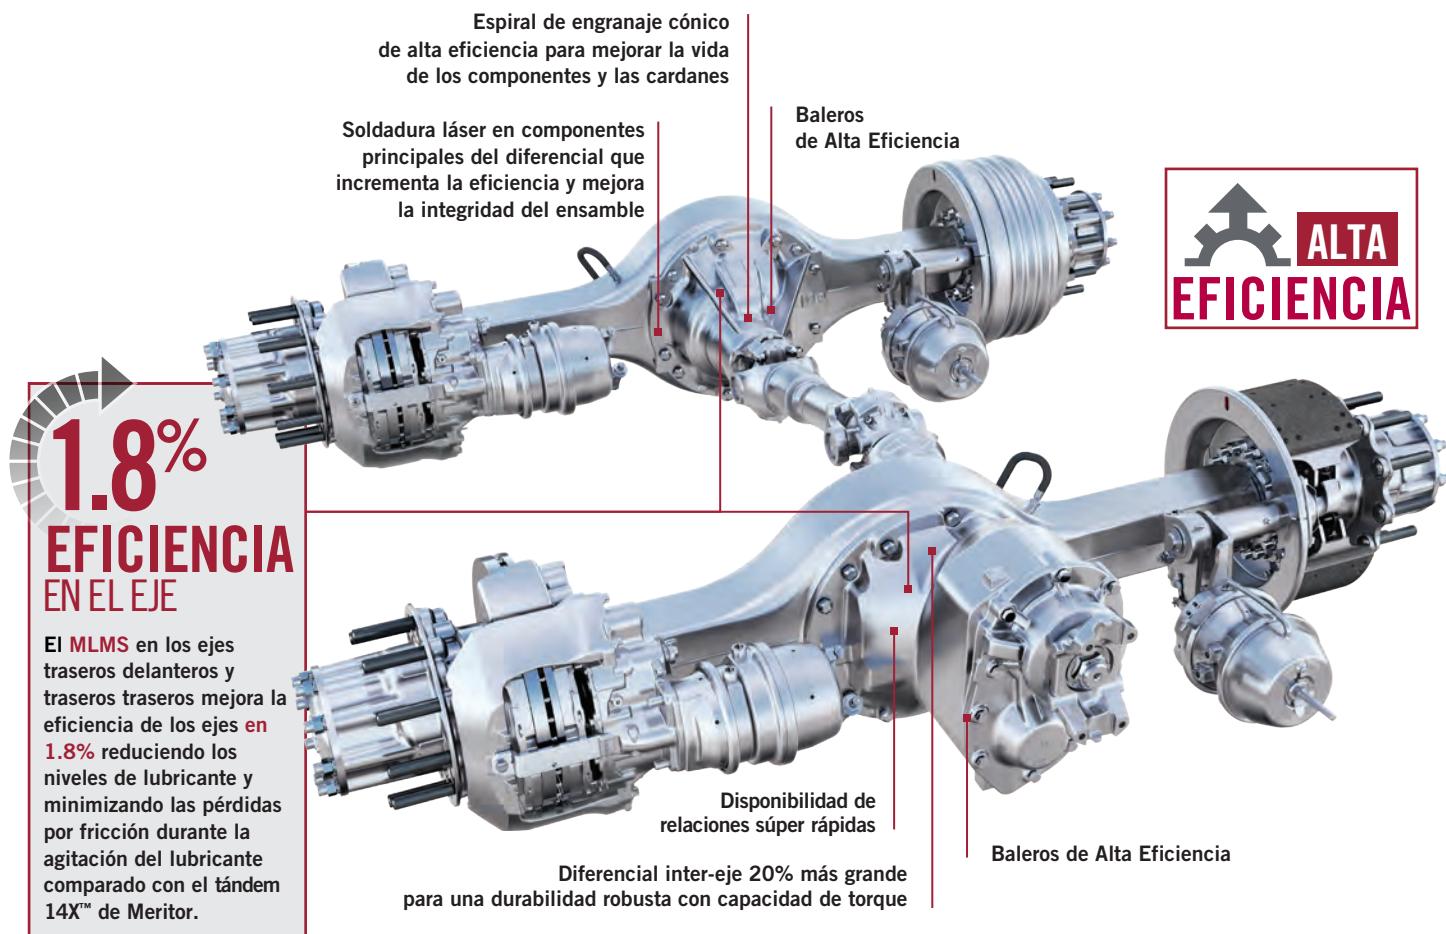

Especificaciones 14X HE	
Capacidad del Peso Bruto (GAWR)	40,000 lbs.
Capacidad del Peso Bruto Combinado (GCWR)	80,000 lbs.
Capacidad de Torque	Hasta 1,850 ft. lbs.
Rango de Relaciones	2.15, 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 2.93, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90
Volumen de Lubricante en Eje Trasero Frontal	13.9 L
Volumen de Lubricante en Eje Trasero Trasero	9.3 L
Espesor de la Pared de la Funda	0.375" (9.5 mm), 0.437" (11 mm)
Opciones de la Funda	Estándard, DualTrac™
Opciones del Diferencial	DCDL Opcional (Únicamente el Delantero)

Para obtener detalles sobre la aplicación del producto descargue el folleto con las guías de aplicación (TP-9441) desde meritor.com/lod.